



Светодиодный софит Essential Smartbright

BN068C LED6/NW L600 G2

Power supply unit - Wide beam - Polycarbonate linear - 140° -

Семейство светильников Essential SmartBright Slim Batten BN068CSW предназначено для замены светильников с трубчатыми люминесцентными лампам T8 и T5. Широчайший спектр использования для внутреннего освещения ограничен только задачами применения и фантазией заказчика. Закарнизная подсветка, освещение офисов и квартир, подсветка магазинных полок, кухонных поверхностей и многое другое.

Данные о продукции

Общая информация		Эксплуатационные и электрические характеристики	
Цвет источника света	Нейтральный белый	Гарантийный период	1 лет
Сменный источник света	No	Постоянная светоотдача	No
Количество единиц ПРА	1 unit	Количество продуктов на прерывателе (16 А, тип В)	10
Драйвер/блок питания/трансформатор	PSU [Power supply unit]	Соответствие стандарту EU RoHS	Да
Драйвер в комплекте	Yes	Тип светодиодного генератора	LED
Тип оптики	WB [Wide beam]	Системы управления и регулировка яркости света	
Тип оптического плафона/линзы	Polycarbonate linear	Входное напряжение	220 to 240 V
Распределение света светильника	140°	Входная частота	50-60 Hz
Интерфейс управления	-	Коэффициент мощности (мин.)	0.5
Соединение	Проволочные выводы/провода	Механические компоненты и корпус	
Кабель	Cable without plug 2-pole	Возможность изменения яркости света	No
Класс защиты по МЭК	Класс безопасности II	Материал корпуса	
Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки	Температура 850°C, продолжительность 5 с	Полиамид	
Маркировка CE	-		

Светодиодный софит Essential Smartbright

Оптический материал	Polycarbonate
Материал оптической крышки/линзы	Полиамид
Материал фиксации	Сталь
Покрытие оптической крышки/линзы	Прозрачное
Общая длина	585 mm
Общая ширина	21 mm
Общая высота	34,2 mm
Цвет	White

Соответствие требованиям и область применения

Код защиты от проникновения	IP20 [Защита пальцев]
Код степени защиты от механических воздействий	IK00 [No protection]

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Начальная светоотдача	600 lm
Допустимое отклонение светового потока	+/-10%
Начальная эффективность освещения светодиода	92 lm/W
Нач. корр. цветовая температура	4000 K
Нач. индекс цветопередачи	>80
Начальная цветность	SDCM<7
Начальная входная мощность	6.5 W

Допустимое значение потребляемой мощности	+/-10%
---	--------

Производительность со временем (соответствие МЭК)

Медианный полезный срок службы L70B50	20000 h
---------------------------------------	---------

Условия эксплуатации


Диапазон температуры окружающей среды	-20 to +40 °C
Максимальный уровень уменьшения яркости света	Not applicable

Данные об изделии

Полный код продукта	911401818897
Название продукта для заказа	BN068C LED6/NW L600 G2
EAN/UPC — продукт	8710163310428
Код заказа	911401818897
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор— упаковок на внешний короб	24
Материал (SAP)	911401818897
Вес нетто (шт.) SAP	0,087 kg



Чертеж размеров

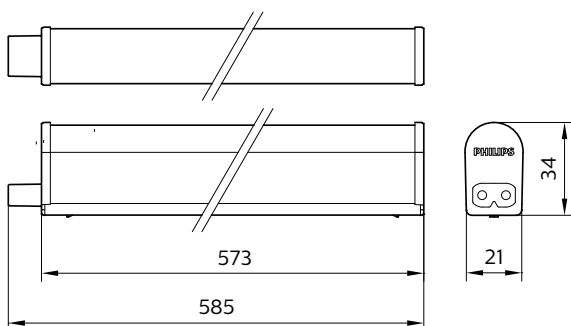

BN068C LED6/NW L600 G2

