



# GreenPerform Highbay Rectangular

## BY570X LED100/NW Connected WB GM

Clear dome -

Светильник GreenPerform Highbay Rectangular поддерживает превосходную репутацию семейства GreenPerform в области надежной работы. Он не только обеспечивает контроль Unified Glare Rating (UGR) за счет оптимизированной оптической конструкции, но и отличается повышенной эффективностью системы, компактными размерами, долгим сроком службы и качеством. Светильник оптимизирован практически для любого промышленного применения, а также полностью совместим с программным обеспечением Интернета вещей, таким как масштабируемая система Interact.

### Данные о продукции

Общая информация		Пусковой ток	
Цвет источника света	Нейтральный белый 840		5,1 A
Тип оптического плафона/линзы	Clear dome	Коэффициент мощности (мин.)	0.95
Интерфейс управления	InterAct Pro	<b>Системы управления и регулировка яркости света</b>	
Класс защиты по МЭК	Класс безопасности I	Возможность изменения яркости света	Беспроводное регулирование яркости
Знак пожароопасности	F [ For mounting on normally flammable surfaces]	<b>Механические компоненты и корпус</b>	
Маркировка CE	CE mark	Материал корпуса	Алюминиевый сплав
Количество продуктов на прерывателе (16 A, тип B)	12	Материал оптической крышки/линзы	Поликарбонат
Тип светодиодного генератора	LED	Покрытие оптической крышки/линзы	Текстурное
<b>Эксплуатационные и электрические характеристики</b>		Общая длина	460 mm
Входное напряжение	220-240 V	Общая ширина	236 mm
Входная частота	50 или 60 Hz	Общая высота	110 mm

## GreenPerform Highbay Rectangular

Эффективная площадь проекции	0,10856 m <sup>2</sup>
Цвет	Aluminum and gray

### Соответствие требованиям и область применения

Код защиты от проникновения	IP65 [ Защита от попадания пыли, защита от струй]
Код степени защиты от механических воздействий	IK05 [ 0.7 J]

### Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Начальная светоотдача	10000 lm
Допустимое отклонение светового потока	+/-10%
Начальная эффективность освещения светодиода	130 lm/W
Нач. корр. цветовая температура	4000 K
Нач. индекс цветопередачи	>80
Начальная цветность	(0.385, 0.380) SDCM<5
Начальная входная мощность	71 W

Допустимое значение потребляемой мощности	+/-10%
---	--------

### Условия эксплуатации


Диапазон температуры окружающей среды	-30 to +45 °C
---------------------------------------	---------------

### Данные об изделии

Название продукта для заказа	BY570X LED100/NW Connected WB GM
Код заказа	911401514981
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор— упаковок на внешний короб	2
Материал (SAP)	911401514981
Вес нетто (шт.) SAP	4,590 kg



### Чертеж размеров

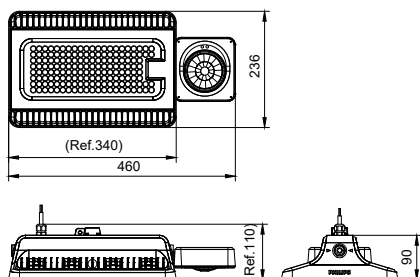

BY570X LED100/NW Connected WB GM

